

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://neftegazprogress.nt-rt.ru> || эл. почта: nsg@nt-rt.ru


Превентор малогабаритный комбинированный серии ПМК

Назначение:

Превентор серии ПМК предназначен для герметизации устья скважины трубными плашками при наличии НКТ в скважине и шибером, расположенным за трубной плашкой, при отсутствии НКТ. Превентор серии ПМК может быть использован в качестве перфозадвижки с целью герметизации устья сважины при проведении прострелочно-взрывных работ.

Модификации превенторов ПМК:

- ПМК1 - с двумя фланцами;
- ПМК2 - с двумя привалочными торцами;
- ПМК3 - с верхним фланцем и нижним привалочным торцем;
- ПМК4 - с нижним фланцем и верхним привалочным торцем.

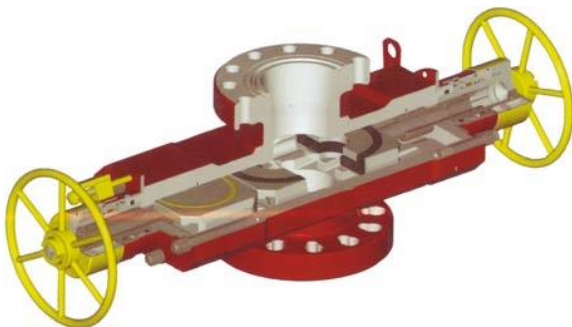

Технические характеристики и параметры		ПМК1 - 160 x 21	ПМК2 - 160 x 21	ПМК3 - 160 x 21	ПМК4 - 160 x 21
Рабочее давление, (МПа)		21			
Диаметр проходного отверстия корпуса, (мм)		160			
Диаметр герметизируемых труб НКТ, (мм)		33 - 114			
Допустимая осевая нагрузка на корпус плашек, кг (кН)		50 000 (500)			
Количество оборотов штурвала, необходимое для закрытия превентора трубными плашками		5- 6 14,5 - 15			
- со стороны шибера					
- с противоположной стороны					
Количество оборотов штурвала, необходимое для закрывания превентора шибером		19 - 19,5			
Температура рабочей среды, С°		100			
Габаритные размеры, (мм)					
- длина		1344	1344	1344	1344
- высота		388	185	286	286
- ширина		338	338	338	338
Масса, (кг)		340	245	290	295